506713 – LogiLink WC0042

Mode d’emploi en Français

Ne jetez pas l'appareil dans la poubelle avec les déchets ménagers. A la fin de sa vie, mais il part dans un point de collecte agréé pour le recyclage. En faisant cela, vous contribuez à préserver l'environnement.

1.0 Instructions de sécurité

Toujours poser le périphérique sur une surface plane et stable. En cas de chute, le périphérique peut-être endommagé.

Ne pas laisser le périphérique au soleil ou proche d’une source de chaleur (radiateur,…) cela peut endommager ou raccourcir la durée de vie du produit.

Ne pas exposer le périphérique à la pluie, à l’eau ou à de fort taux d’humidité.

Ne placez pas le périphérique dans une salle de bain ou une cuisine proche d’une source d’humidité, évitez le contact direct avec de l’eau.

N’essayez pas d’ouvrir le périphérique.

Avant la première utilisation de ce produit, faites une sauvegarde de vos données. Nous ne pouvons être tenu responsables pour toutes pertes de données, à moins que vous puissiez prouver une mauvaise intention ou une grave négligence.

En tous les cas, la responsabilité en cas de perte de données est limitée à l'effort qui est nécessaire pour restaurer des copies de sauvegarde existantes

Félicitations pour votre achat !

Merci de lire attentivement les instructions de sécurité du périphérique et du mode d’emploi avant la première mise en service.

CAFADIGICABLE

CE La marque CE confirme que ce produit répond aux exigences principales de la directive 2004/108/CE du le Parlement européen et le Conseil de L'Europe concernant les télécommunications et bornes concernant la sécurité et la santé des utilisateurs et de la conformité de l'interférence électromagnétique. Le CE a été démontrée. Ces déclarations sont déposées par le fabricant.

2.0 Introduction

2.1 Spécifications

Caméra / Image:

- Motion- JPEG compression d'image
- Profil simple: Sortie M- JPEG avec une résolution de 1
- Jusqu'à 3 détection de mouvement de région
- Fournit objectif à focale fixe
- Prend en charge jusqu'à 30 fps Frame Rate vidéo VGA et QVGA à 10 15fps @ HD
- Supporte la configuration WPS
- Prend en charge jusqu'à 16 comptes utilisateurs et prévoir de 6 visiteurs en ligne
- Déclenchement de l'événement: envoi instantané d' E -mail et FTP
- Niveau d'utilisateur différent : Administrateur / Opérateur / Guest

HTTP / Utility :

- Comprend facile à utiliser utilitaire PC Viewer
- Fournir Utilitaire Admin Viewer & WEB Gestion de navigateur
- Prise en charge sans fil 802.11b/g/n standard
- Prise en charge multi- navigateur sur IE / Safari / Firefox / Chrome et Opera
- Voir plusieurs caméras simultanément - jusqu'à 16 à la fois
- Manuel / Calendrier / Cycle instantané
- Auto Video envoyer par e -mail et FTP
- Prise en charge app iPhone / iPad
- Mise à niveau du micrologiciel
- Supporte Windows 2000/XP/Vista/7

2.2 Contenu de l'emballage

1 x Caméra IP
1 x adaptateur secteur
1 x Kit d'accessoires
1 x Cat5e Patch Cable
1 guide d'installation rapide x
1 x CD (drivers, l'utilitaire + manuel)

3.0 Installation de la caméra IP

1 . Branchez l' adaptateur secteur dans la prise électrique sur le mur.

2 . Branchez le câble réseau sur la prise réseau situé à l'arrière de la caméra IP .

FCA DIGICABLE

3 . Insérez l'autre extrémité de l'adaptateur d'alimentation CA dans la prise d'alimentation CC situé à l'arrière de la caméra IP , puis connectez l'autre extrémité du câble réseau à une prise réseau du switch / hub de votre réseau local .

4 . Pour la première configuration , vous devez définir l'adresse IP de votre ordinateur vers 192.168.2.1 si vous pouvez vous connecter à la caméra IP . S'il vous plaît cliquer sur le bouton «Démarrer» puis cliquez sur « Panneau de configuration ».

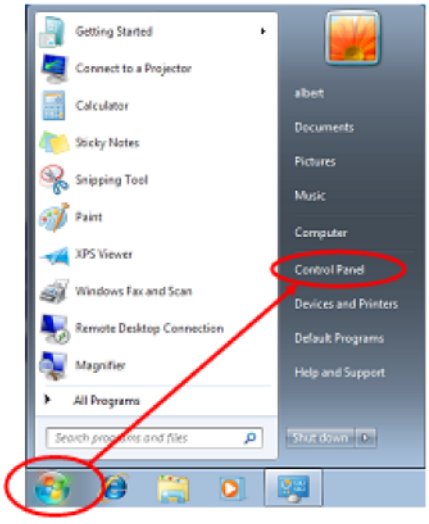

5 . Cliquez sur « Afficher l'état et la gestion du réseau " sous " Réseau et Internet " .



6 . Si vous n'avez pas vu " Réseau et Internet " dans le panneau de commande , s'il vous plaît chercher icône « partage Centre Réseau et » et double-cliquez dessus .



7 . Cliquez sur " Connexion au réseau local ».

8 . Cliquez sur «Propriétés» .

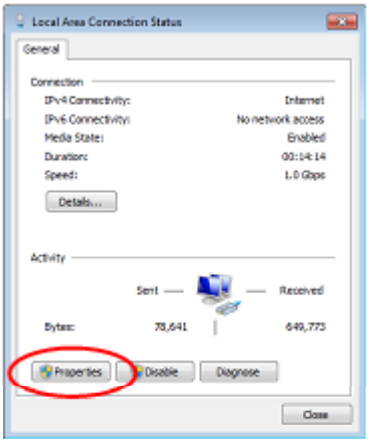

9 . Cliquez sur « Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) » , puis cliquez sur «Propriétés» .

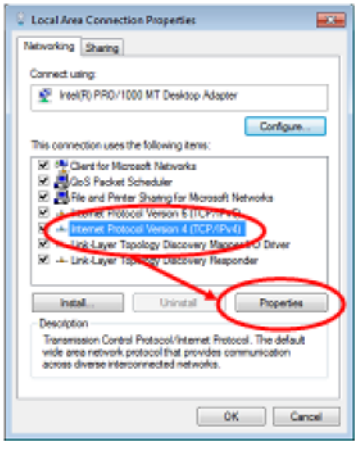

10 . Cliquez sur « Utiliser l'adresse IP suivante '', puis entrez '192 .168.2.1 ' dans' adresse IP ' et '255 .255.255.0 » dans le masque de sous-réseau » , comme montré sur la gauche. Cliquez sur «OK» lorsque la finition et fermez toutes les fenêtres que vous avez ouvertes .

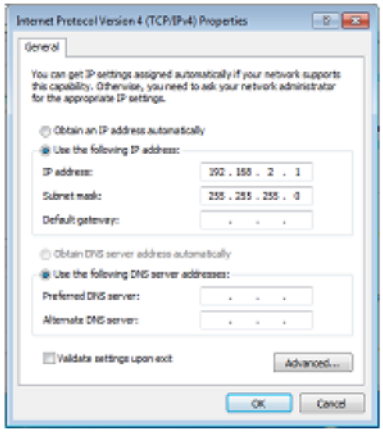
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties
General
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
192 . 168 . 2 . 1
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
Alternate DNS server:
Validate settings upon exit
Advanced...
OK
Cancel

11 . Lancement navigateur Internet Explorer Web et entrée '192 .168.2.3 ' dans la barre d' adresse, puis appuyez sur la touche Entrée .

12. Vous serez invité à nom d'utilisateur et mot de passe d'entrée . Entrée 'admin' comme nom d'utilisateur et 1234 comme mot de passe , puis cliquez sur 'OK'.
Si vous ne voyez pas cette fenêtre , s'il vous plaît vérifier à nouveau toutes les étapes précédentes pour s'assurer que votre adresse IP
appareil photo est connecté à votre réseau .

DIGICABLE

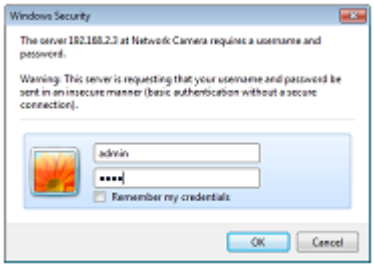
Windows Security
The server 192.168.2.3 at Network Camera requires a username and password.
Warning: This server is requesting that your username and password be sent in an insecure manner (basic authentication without a secure connection).
admin
Remember my credentials
OK
Cancel

13 . Pour la première utilisation s'il vous plaît cliquer sur " Télécharger ActiveX ' lien pour télécharger ActiveX plug-in pour votre ordinateur.

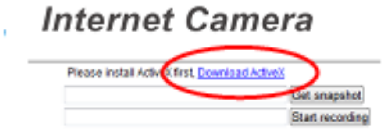

14. Cliquez sur «Exécuter» lorsque vous êtes invité .

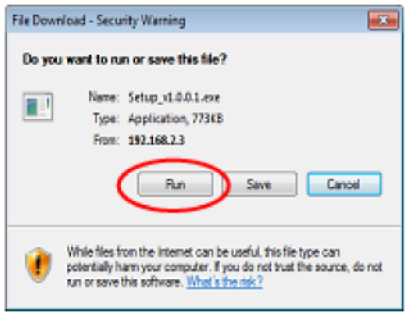
File Download - Security Warning
Do you want to run or save this file?
Name: Setup_v1.0.0.1.exe
Type: Application, 773KB
From: 192.168.2.3
Run
Save
Cancel
While files from the Internet can be useful, this file type can potentially harm your computer. If you do not trust the source, do not run or save this software. What's the risk?

15. Cliquez sur "Exécuter" Lorsque vous voyez l'avertissement de sécurité de Internet Explorer.

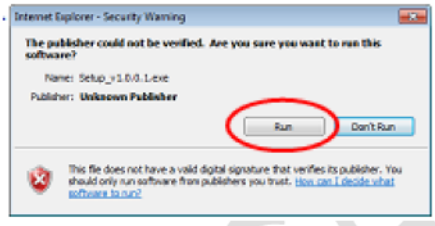
Internet Explorer - Security Warning
The publisher could not be verified. Are you sure you want to run this software?
Name: Setup_v1.0.0.1.exe
Publisher: Unknown Publisher
Run
Don't Run
This file does not have a valid digital signature that verifies its publisher. You should only run software from publishers you trust. How can I decide what software to run?

16. Cliquez sur " Oui " lorsque vous êtes invité par le contrôle de compte d'utilisateur Windows .

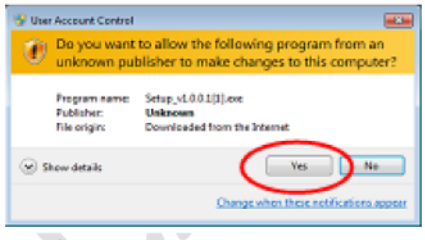
User Account Control
Do you want to allow the following program from an unknown publisher to make changes to this computer?
Program name: Setup_v1.0.0.1[1].exe
Publisher: Unknown
File origin: Downloaded from the Internet
Show details
Yes
No
Change when these notifications appear

17. Cliquez sur «Suivant» pour continuer. Répondez «Suivant» et «Installer» dans toutes les procédures d' installation pour terminer l' installation du logiciel.

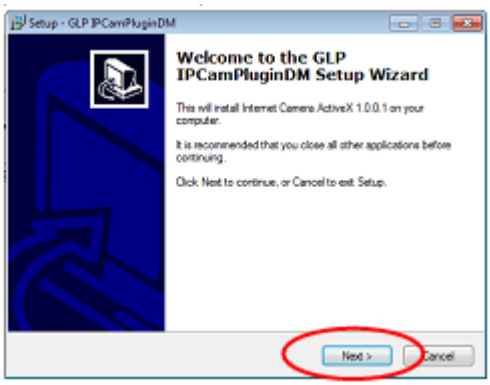
Setup - GLP IPCamPluginDM
Welcome to the GLP IPCamPluginDM Setup Wizard
This will install Internet Camera ActiveX 1.0.0.1 on your computer.
It is recommended that you close all other applications before continuing.
Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
Next >
Cancel

18. Cliquez sur le bouton "Terminer" quand vous le voyez .

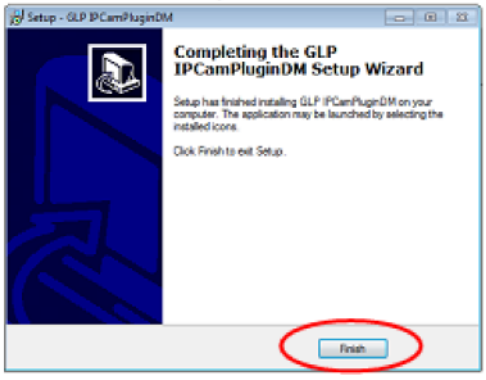
Setup - GLP IPCamPluginDM
Completing the GLP IPCamPluginDM Setup Wizard
Setup has finished installing GLP IPCamPluginDM on your computer. The application may be launched by selecting the installed icons.
Click Finish to exit Setup.
Finish

19. Maintenant, revenons à Internet navigateur Internet Explorer et appuyez sur la touche de F5 ' de votre clavier , vous serez invité lorsque le message comme indiqué sur la gauche .

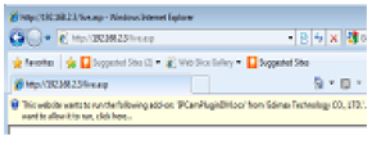

20 . Faites un clic droit sur le message , puis cliquez sur "Exécuter Add-on ».

21 . Cliquez sur «Exécuter» lorsque vous êtes invité . Vous devriez être capable de voir la vidéo de la caméra IP sur votre ordinateur . Si non, s'il vous plaît revenir aux étapes précédentes et vérifiez pour tout problème possible, ou contactez votre revendeur pour de l'aide.

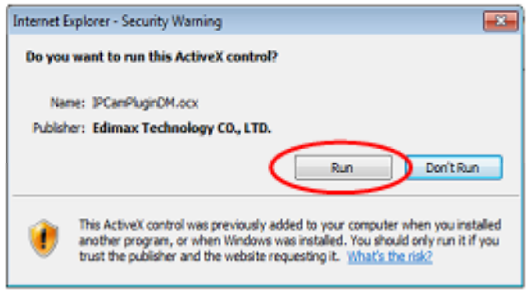
Internet Explorer - Security Warning
Do you want to run this ActiveX control?
Name: IPCamPluginDM.ocx
Publisher: Edimax Technology CO., LTD.
Run
Don't Run
This ActiveX control was previously added to your computer when you installed another program, or when Windows was installed. You should only run it if you trust the publisher and the website requesting it. What's the risk?

Pour des paramètres avancés et d'autres caractéristiques de cette caméra IP , s'il vous plaît se référer au manuel inclus dans le CD- ROM.